


RAYVO SECTIONAL DOOR

Промышленные подъёмно-секционные ворота

Sectional Overhead Door

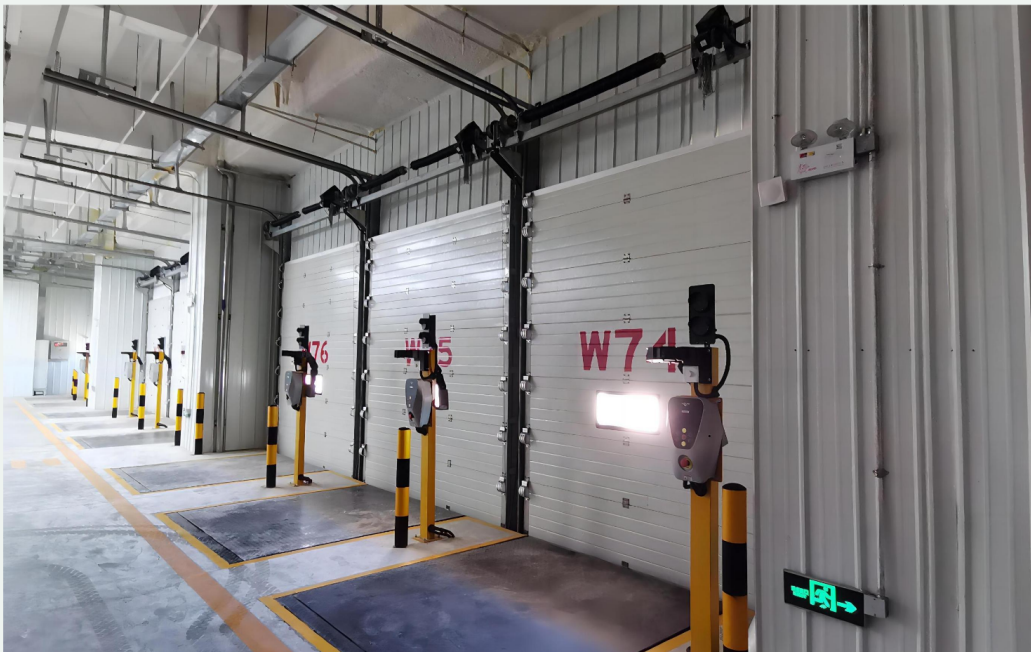

Для длительной интенсивной эксплуатации

Ворота для заводов, цехов и складских проёмов. Прочная конструкция сочетает сопротивление ветровой нагрузке с тепло- и звукоизоляцией полотна.

Сервопривод и безопасность

Точная установка конечных положений, плавный пуск и остановка, самодиагностика. Обнаружение препятствия с временем реакции менее 30 мс. Энергоэффективный двигатель с постоянными магнитами.

В конструкции предусмотрены система безопасности и антикоррозионная защита для тяжёлых условий эксплуатации.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Макс. размер, Ш × В	8000 × 6000 мм
Скорость движения	До 0,4 м/с, регулируемая
Полотно	40–85 мм. Оцинкованная сталь с двух сторон. Жёсткий ППУ без CFC, плотность 47 ± 2 кг/м³.
Теплопроводность ППУ	Менее 0,033 Вт/(м·К)
Направляющие	2", оцинкованная сталь толщиной 2,0 мм, без рисунка кристаллизации. Промышленный профиль, покрытие цинком 80 г*.
Мощность двигателя	550–1100 Вт
Рабочая температура	От –20 до +50 °С
Ветровая нагрузка	750 Н/м²
Смотровые окна	Опция: литой поликарбонат (РС), высокая прочность и светопропускание
Встроенная калитка	Опция, со стандартным нижним уплотнением
Управление	Кнопка, пульт ДУ, взаимная блокировка с перегрузочной платформой
Схемы подъёма	Горизонтальное, наклонное и вертикальное расположение направляющих

* Цинковое покрытие: в источнике «80 г», площадь не указана. Требуется уточнение.